

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по общим
вопросам СПб ГБУК «ГМЗ
«Гатчина»

Гладкова Е.В.

2016 г.



ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) и предоставляемых на нем
услуг в сфере здравоохранения (далее – услуги)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина»
- 1.2. Адрес объекта: 188307, Ленинградская область, г. Гатчина, Красноармейский проспект, д.1
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 3 этажа, без учета прилегающего земельного участка 28 409 кв. м. - кв.м
- 1.4. Год последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: не запланирован

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам): Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина»
- 1.7. Юридический адрес организации: 188307, Ленинградская область, г. Гатчина, Красноармейский проспект, д.1
- 1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Наименование вышестоящей организации Комитет по культуре Санкт-Петербурга
(указывается организационно-правовая форма и название вышестоящей организации)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации 191011, Санкт-Петербург, Невский пр., д.40
- 1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации Тел. (812)-315-21-93,
E-mail - kkult@gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Вид деятельности: Деятельность музеев, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки (по ОКВЭД).
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Деятельность музеев.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно) На объекте

- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития) Доступен условно (К, О, С, Г, У).
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность 100 и более человек
- 2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта 134 м.
- 3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером), частичное наличие.
- 3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная), отсутствует.
- 3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет) есть.
- 3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет) – нет обустройства.
- 3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)
3	Вход (входы) в здание	ДУ (О, У, С) ДЧ (Г); ВНД (К)
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДУ (О, У, С) ДЧ (Г); ВНД (К)
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (О, У, С) ДЧ (Г); ВНД (К)
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (О, У, С) ДЧ (Г); ВНД (К)
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД.

<*> - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категория МГН); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категория МГН); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ Доступен частично избирательно (Г)/Доступен условно (О, У, С);/Временно недоступно для МГН категории "К".

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <***>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (территория, не принадлежащая собственнику)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок/территория, принадлежащая собственнику)	Капитальный ремонт
3	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт/индивидуальное решение с ТСР
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт/индивидуальное решение с ТСР
6	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт/индивидуальное решение с ТСР
7	Система информации и связи (на всех зонах)	Капитальный ремонт/индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт/индивидуальное решение с ТСР

ТСР – Техническое средство реабилитации.

<***> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ - 2016-2020 гг.

в рамках исполнения – «Акта мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта» (указывается наименование документа, программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - «Доступен условно всем» (оценка результата исполнения программы, плана по состоянию доступности)

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты от «10» декабря 2016 г.
2. Заключение от «10» декабря 2016 г.

**Акт согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина».

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, Красноармейский пр., д.1

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
Оперативное управления /собственность

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) Собственность субъектов РФ

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): Городская

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет по культуре

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий.

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): Экскурсии, выставки

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 100 и более человек

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):
по месту предоставления

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): Все возвратные категории

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения и слуха, умственно отсталые.

Мы, нижеподписавшиеся,

Заместитель директора по общим вопросам СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина» Гладкова Е.В.

(указывается должность и Ф.И.О. руководителя Объекта или его доверенного лица с указанием номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту), с одной стороны, и Председатель СПб РО ООИВА - "Инвалиды войны" Адылов Зафар Кадырович

(указывается должность и Ф.И.О. руководителя общественного объединения инвалидов или его доверенного лица, действующего с другой стороны, по доверенности с указанием номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту),

составили настоящий акт о нижеследующем: Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих

объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: отсутствует

адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): отсутствуют

поручни: не соответствуют

пандусы, роллопандусы: отсутствуют

подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): отсутствуют

мобильные лестничные подъемники: отсутствуют

раздвижные двери: отсутствуют

доступные входные группы: частичное соответствие

кнопка вызова: отсутствует

доступные санитарно-гигиенические помещения: отсутствует

достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: соответствие

надлежащее размещение оборудования и носителей информации: частичное соответствие

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: частичное соответствие

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: частичное соответствие

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: отсутствует

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами), Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина», расположенного 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, Красноармейский пр., д.1 (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению),

и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично / условно доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия О, К, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа/распоряжения, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
	О, К, С, Г, У	Сопровождение сотрудниками учреждения	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
	О, К, С, Г, У	Сопровождение сотрудниками учреждения	
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
	О, К, С, Г, У	Сопровождение сотрудниками учреждения	
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
	О, К, С, Г, У	Сопровождение сотрудниками учреждения	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
	Г, У, С	Сопровождение сотрудниками учреждения. Туалет является не доступным для МГН категории "К", "О", "С", "У"	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
	С, Г, У	Сопровождение сотрудниками учреждения	

Дополнительные меры (приналичии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
	О, К, С, Г, У	Направление запроса в Комитет по Благоустройству/КРТИ с просьбой приведения пешеходных путей, удовлетворяющим требованиям СП59.13330.2012 для МГН. (Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта до территории учреждения не приспособлены для самостоятельно передвижения, людей с нарушением зрения).	2017г.
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
	О, К, С, Г, У	Сопровождение сотрудниками учреждения	

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):1. Издать приказ о назначении ответственного лица/лиц обеспечивающих сопровождение инвалидов и маломобильных групп населения на момент посещения им учреждения. 2. Разработать и утвердить должностные инструкции. 3. На главном входном узле установить тактильную информационную вывеску продублированную шрифтом Брайля с наименованием и режимом работы учреждения для «С», согласно требованиям СП 59.13330.2012. 4. На входе в учреждения установить кнопку вызова сотрудника учреждения для МГН. 5. Разработать проектно-сметную документацию, 10 раздел ОДИ (Обеспечение доступности для маломобильных групп населения).

<p>Заместитель директора по общим вопросам СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина» 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, Красноармейский пр., д.1 Тел. (812) 958 0366</p> <p> /Гладкова Е.В./</p> <p>М.П. </p>	<p>Председатель СПб РО ООИВА "Инвалиды войны" г. Санкт-Петербург, Старо- Петергофский пр-т., д.54, лит. В Тел. (812) 400-07-74</p> <p> /Адылов З.К./</p> <p>М.П. </p>
--	---

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по
общим вопросам СПб ГБУК
«ГМЗ «Гатчина»


Гладкова Е.В.
«  » 2016 г.



План необходимых минимальных мероприятий по осуществлению доступности ОСИ (СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина») инвалидам и другим маломобильным группам населения до момента капитального ремонта или реконструкции здания.

№ п/п	Зона (место) проведения мероприятий	Наименование мероприятий по обеспечению доступности	Планируемый объем финансирования (тыс. руб.)	Ориентировочный срок выполнения мероприятий
1	СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина»	Составить приказ на ответственных лиц. Внести дополнения в должностные инструкции. Создать журнал инструктажа и поверки оборудования.	—	III-IV квартал 2016 г.
2	СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина»	Установить дистанционную/проводную кнопку вызова сотрудника учреждения, для оказания консультирующих или сопроводительных услуг. Установить на входную дверь на высоте 1,3-1,6 м тактильную вывеску с наименованием учреждения и режимом работы, продублированную шрифтом Брайля. Предусмотреть контрастную маркировку прозрачных полотен дверей	—	III-IV квартал 2016 г.
3	СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина»	Для возможных посетителей МГН категории "К" приобрести телескопические аппарели и перекатки. На сайте учреждения добавить информацию о доступности для инвалидов и маломобильных групп населения с указанием условной доступности для всех категорий МГН, отсутствии доступных сан. узлов для МГН категории "К", "С"	—	III-IV квартал 2016 г.

Заключение по результатам обследования


Объект: Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина»
188307, Ленинградская область, г. Гатчина, Красноармейский проспект, д.1
 Дата обследования: 10 декабрь 2016г
 Заключение составил: технический эксперт категорий: «К», «О», «С», «Г», «У» - Илиади Д.Д
 Используемые технические средства: фотоаппарат Canon PS3, измерительная рулетка – 5м, измерительный уголок – 0,30м.

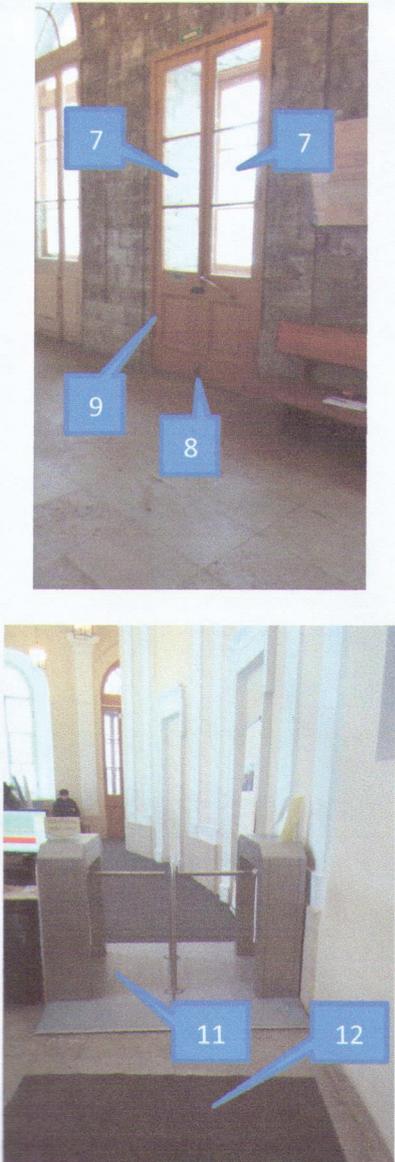Фото	Не соответствие СП 59.13330.2012
	<p>Подходы к объекту, пути движения</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На входной группе отсутствуют элементы информации об объекте доступными для МГН, содержащие информацию о наименовании, контактах и графике работы, что не соответствует п.4.1.1. 2. Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, размещаемую не менее чем за 0,8м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., что не соответствует п.4.1.10. 3. Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой, что не соответствует п.4.1.12.и 5.2.31. Также перед лестницей за 0,8-0,9 м отсутствуют предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м, что не соответствует п. 4.1.12. 4. Покрытие пешеходных дорожек выполнено из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров, состояние-удовлетворительное, что соответствует п.4.1.11. 5. Отсутствуют поручни на входной лестнице и пандусе, что не соответствует п. 5.1.2. Предусмотреть поручень с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261.

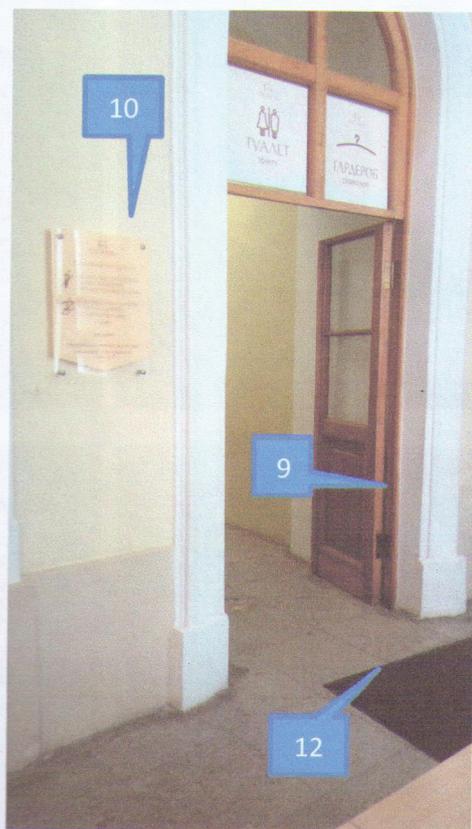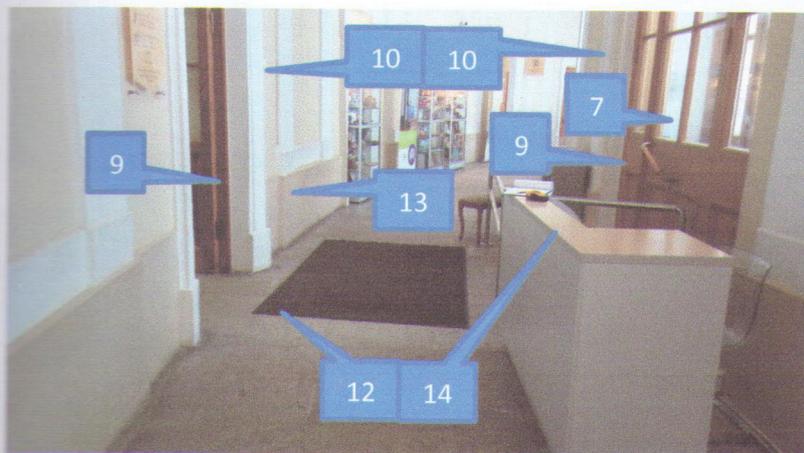

Входной узел. Холл.

6. Входная дверь имеет ширину в свету 1,80м, что соответствует п.5.1.4. Нижняя часть стеклянных дверных полотен не защищена противоударной полосой на высоту не менее 0,3м от уровня пола, что не соответствует п.5.1.4.
7. В полотне наружной двери отсутствует яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м, расположенная не ниже 1,2м и не выше 1,5м от поверхности крыльца, что не соответствует п.5.1.4. На входных дверях отсутствует символ, указывающий их доступность для инвалидов, что не соответствует п. 5.1.6.
8. Высота порога наружной двери 0,020м, что не соответствует п.5.1.4.
9. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета, что не соответствует п.5.1.5.
10. Отсутствуют указатели направления, показывающие путь к ближайшему доступному элементу, а так же отсутствует визуальная, звуковая и тактильная информация с указанием направления движения на путях эвакуации, что не соответствует п.5.5.1. и п. 5.5.2.
11. Контрольно-пропускное устройство на входе имеет ширину 0,86м (каждая из половинок), что не соответствует п.5.1.8, минимальная ширина в свету – 1,0м. Отсутствует боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН, что не соответствует п.5.1.8.
12. Ковровое покрытие на пути движения МГН не закреплено по границе, что не соответствует п.5.2.8.
13. При входе в холле отсутствует информационная тактильная мнемосхема (схема движения), что не соответствует п. 7.1.8. (Для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная

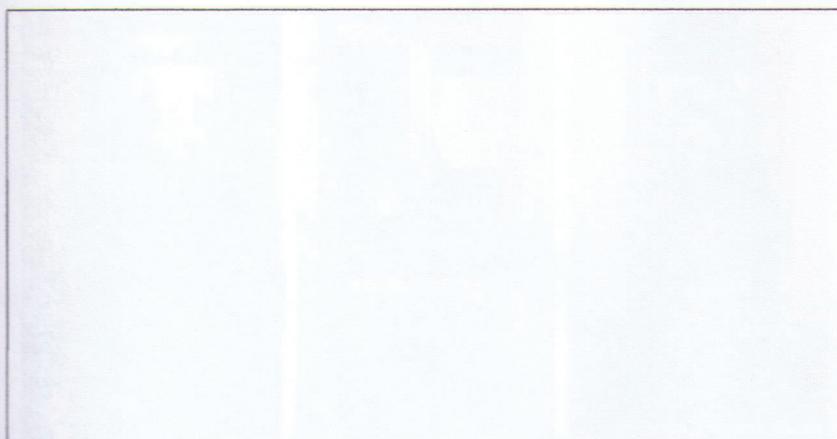

мнемосхема (тактильная схема движения), отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м.

14. Высота стойки пропускного пункта превышает 0,85м над уровнем пола, что делает ее недоступной для МГН на креслах-колясках, отсутствует проем для ног не менее 0,75м и глубиной не менее 0,49м.

Пути движения в здании.



15. Участки пола на путях движения МГН за 0,6м перед дверными проемами не имеют тактильные предупреждающие указатели и и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, что **не соответствует п.5.2.3.**

16. Отсутствует контрастная маркировка дверных проемов находящихся на пути эвакуации, что **не соответствует п.5.2.4.**


17. На основных путях движения отсутствуют тактильные направляющие полосы, что **не соответствует п.7.1.8.**


18. Низ стойки гардероба и буфета располагается на высоте 1,2м и 0,9м, так же ширина рабочего фронта окошек менее 1,0м, что **не соответствует п.7.1.9.**

19. На пути движения МГН (в коридоре) отсутствуют тактильная и визуальная информация о местах предоставления услуг и их размещении-таблички с наименованиями помещений дублированные шрифтом Брайля, расположенные на высоте 1,5м, что **не соответствует п.5.5.3. и п.5.5.4.**

20. В вестибюле отсутствуют звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, предназначенные для посетителей с недостатками зрения, и таксофоны для посетителей с дефектами слуха, что **не соответствует п. 5.5.6.**

21. Краевые ступени лестничных

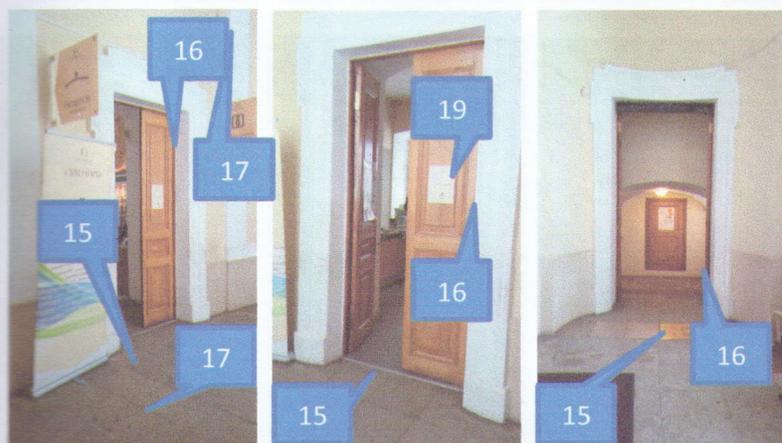

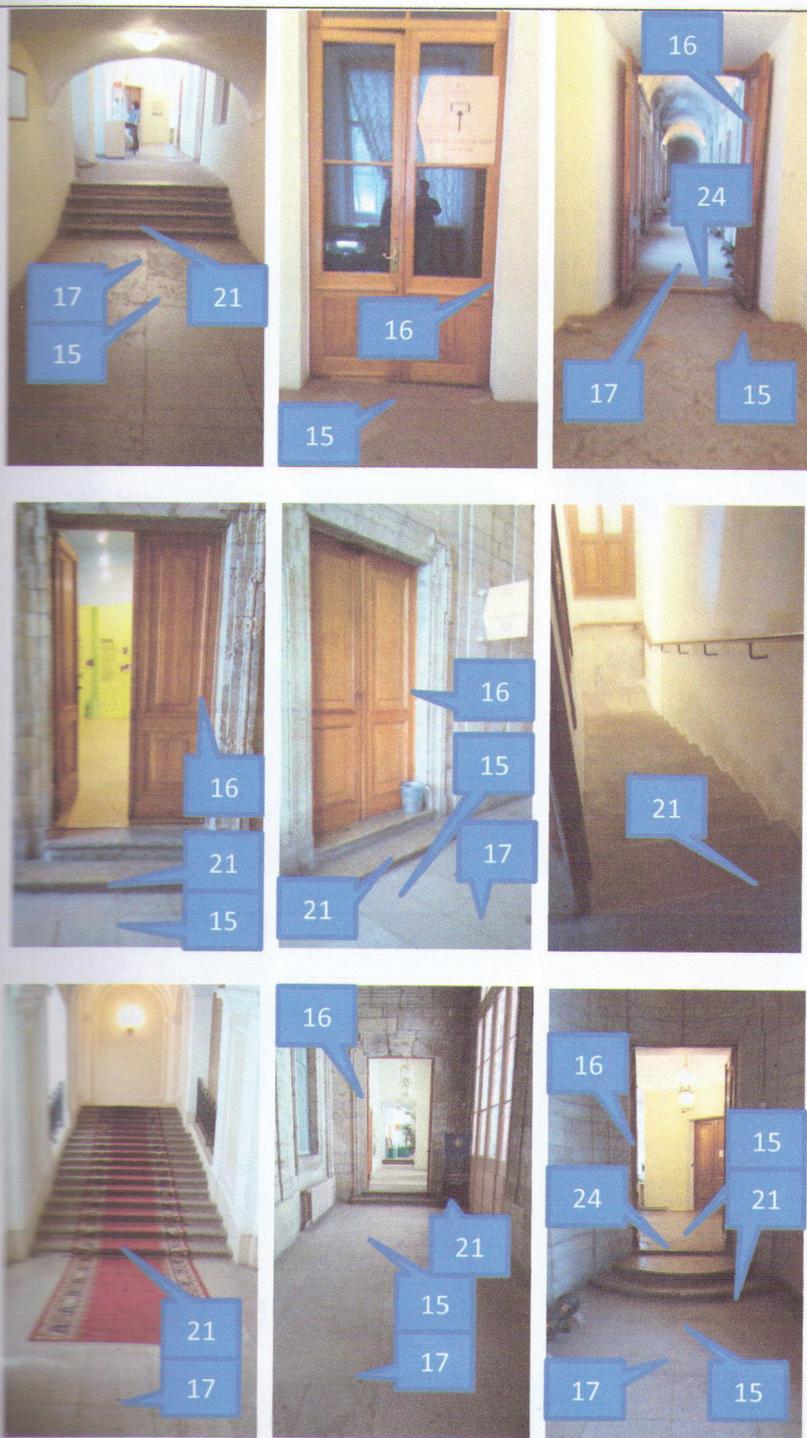

- маршей не выделены цветом или фактурой, что не соответствует п.4.1.12.и 5.2.31. Также перед лестницей за 0,8-0,9 м отсутствуют предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м, что не соответствует п. 4.1.12.
22. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27-0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. **Несоответствие п.5.2.14**
 23. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. **Несоответствие п.5.2.31.**
 24. Высота порога не соответствует п. 5.1.4. а именно превышает допустимое значение 0,014м.
 25. У витрин отсутствует горизонтального поручень со скругленными углами. Отсутствует предупредительная фактурная цветная полоса шириной 0,6 до 0,8м в уровне пола для инвалидов по зрению, что не соответствует п.7.6.11.
 26. При невозможности использовать визуальную информацию для инвалидов по зрению в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров, в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т.п. допускается применять другие компенсирующие мероприятия. (п.7.6.10).






Санитарно-бытовое помещение (туалет)

27. Отсутствует контрастная маркировка дверного проема, что не соответствует п.5.2.4.
28. Отсутствуют информационные таблички с перечнем предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположений путей эвакуации, что не соответствует п.5.5.3. и п. 5.3.6.
29. Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенная поверхность пола в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 на расстоянии 0,6м перед дверным проемом, что не соответствует п.5.2.3.
30. Санузлы не приспособлены для МГН, что не соответствует п.5.3. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения рекомендовано адаптировать как минимум один туалет на каждом доступном этаже учреждения под нужды МГН, предусмотрев: Ширину кабины не менее 1,65 м.; Глубину кабины не менее 1,8 м.; Пространство для кресла коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.; Ширину двери кабины не менее 0,9 м.; а так же Опорные поручни и поручни около раковины высотой 0,7-0,85 м., систему тревожной сигнализации с шнурком, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Все СМР необходимо выполнить в соответствии СП 59.13330.2012. п. 5.3 и рис. Д10.
31. Следует применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз, п. 5.3.9
32. Ширина дверного проема кабины – 0,75м, что не соответствует п. 5.2.4. (Ширина дверных проемов должна быть не менее 0,9 м).

Пути движения общественного транспорта

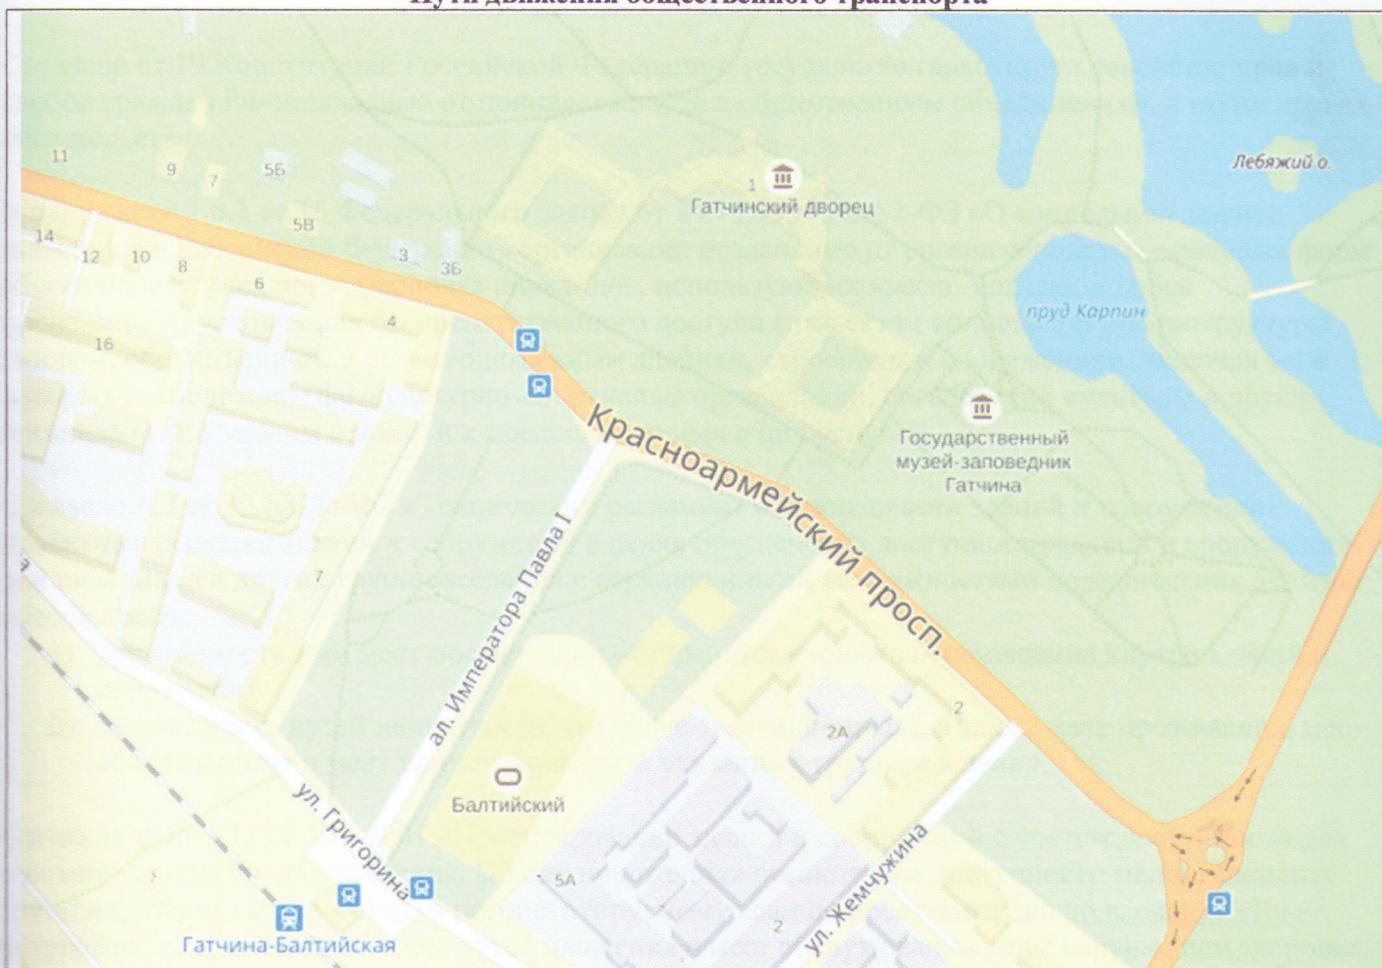

Остановочные пункты, располагаемые на дорогах, проходящих через населенные пункты, размещены на расстоянии комфортных условий (не более 250м) – 134м..

п. 7.2.2 ОДМ 218.2.007-2011 Остановочные пункты на территории поселений рекомендуется размещать на следующем расстоянии от объектов тяготения людей для условий:

- комфортных – не более 250 м;
- нормальных – от 250 до 400 м;
- стесненных – от 400 до 800 м.

На маршруте присутствуют частично доступные условия для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инвалидов и других МГН по участку от остановки общественного транспорта к доступному входу в учреждении. **Что не соответствует п. 4.1.3.** Также отсутствует информационная поддержка на всех путях движения, доступных для МГН на все время суток.

Заключение

Согласно ст.19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

Согласно п.7 ст.30 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

- 1) Досягаемости ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
- 2) Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

Согласно п.1.6 СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения» организация доступности маломобильных групп населения (далее -МГН) к реконструируемому зданию предусмотрена по варианту «Б» - устройство специальных входов, путей движения и мест обслуживания лиц с нарушением здоровья.

В процессе обследования было установлено, что здание является частично доступным для МГН всех категорий, в том числе категории «К». На объекте не реализованы в необходимом и достаточном объеме мероприятия для условия беспрепятственного движения МГН по следующим местам:


- 1) Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта к зданию (частично доступен);
- 2) Главный вход (частично доступен);
- 3) Помещения, где предоставляются услуги-залы (частично доступен);
- 4) Уборная (доступен);
- 5) Ширина дверных проемов в здании в пределах требуемых норм;
- 6) Эвакуационные выходы не соответствуют СП 59.13330.2012 п.5.2.31;

Обследуемый объект **не удовлетворяет** требованиям безбарьерности, что увеличивает затраты и усилия на адаптацию к среде, создавая возможность получения травм и излишней усталости, невозможности своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска; плохо

воспринимаемых мест пересечения путей движения; отсутствие предупреждения о зонах, предоставляющих потенциальную опасность.

Обследуемый объект соответствует требованиям безбарьерности, что позволяет всем маломобильным группам населения получать услуги в полном объеме их предоставления на данном объекте.

Технический Эксперт категорий «К», «О», «С», «Г», «У»
№ уд. 7827 0038675 ООО «ДорСтройПроект»


Д.Д Илиади

Генеральный директор ООО «ДорСтройПроект»


Т.Ш Гиниятуллин



АНКЕТА
 ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
 ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина»

Краткое: СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина»;
 код ОГРН)

1024701249385		ОГРН
<small>(полное и сокращенное наименование организации)</small>		
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)		
1.91.02 Деятельность музеев		ОКВЭД основной
2. Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки		ОКВЭД дополнительный
Форма собственности	Государственная	ОКФС
<small>(указывается форма собственности по ОКФС)</small>		
Организационно-правовая форма	Некоммерческая организация	ОКОПФ
<small>(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)</small>		
Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Панкратов Василий Юрьевич	
Телефон, факс руководителя организации	Тел.	Факс 8 -813-71-215-09
E-mail организации	museum_gatchina@mail.ru	
Юридический адрес организации	188307	Ленинградская область, г. Гатчина, Красноармейский проспект, д. 1
	<small>(индекс)</small>	<small>(почтовый адрес)</small>
Фактический адрес организации	188307	Ленинградская область, г. Гатчина, Красноармейский проспект, д. 1
	<small>(индекс)</small>	<small>(почтовый адрес)</small>
Наименование владельца объекта, в котором находится организация		ОГРН
<small>(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)</small>		
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация		<small>(индекс)</small>
<small>(почтовый адрес)</small>		
Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация		
Тел.	Факс	E-mail
Наименование вышестоящей организации		ОГРН
<small>(указывается организационно-правовая форма и название организации)</small>		
Юридический адрес вышестоящей организации	191011	Санкт-Петербург, Невский пр., д. 40
	<small>(индекс)</small>	<small>(почтовый адрес)</small>
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации		
Сухенко К.Э Председатель Комитета по культуре		
Телефон, факс вышестоящей организации		Факс
Тел. (812)-315-21-93		
E-mail вышестоящей организации		kkult@gov.spb.ru

Титульный лист, часть II

<p>Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)</p>	<p>Гатчинский дворец</p>										
<p>Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)</p>	<p>188307, Ленинградская область, г. Гатчина, Красноармейский проспект, д.1</p>										
<p>Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)</p>	<p>28 409 кв. м.</p>										
<p>Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)</p>	<p>3-этажный</p>										
<p>Кадастровый номер объекта</p>	47	-	78	-	16	/	005	/	2009	-	162
<p>Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.</p>											
<p>Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)</p>											

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта					Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «Да» или «Нет») и «наличие» указывается значение «Соответствие»	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
		Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции объекта	Значение	Единица измерения				
2	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Подходы к объекту, пути движения										
СП6 ГБУК «ГМЗ «Гатчина»										
Зона не принадлежащая учреждению										
1.1	Пути	1	1	0						

					до 2.1 м бордюром камнем (бортиком) высотой. «С»								
					Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	0,5	0,5						
					Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	Нет						п.4.1.3	
					Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	Да						п.4.1.4	
					Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	нет						п.4.1.1	
					При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	да						п.4.1.5	
					Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	0,8	не менее 0,8					п.4.1.10	
					Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	0,05	не менее 0,05					п.4.1.9	

						Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	0,025	не более 0,025	п.4.1.9
						СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина»				
1.2	Название зоны (технического средства)									
	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	1	1	0		Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,36	0,35-0,4	п. 4.1.12
						Высота ступеней «О», «С»	м	0,13	0,12- 0,15	
						Ширина марша лестниц «О»	м	1,35	Не менее 1,35	
						Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15
						Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	Нет		п.5.1.2
						Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да		п. 4.1.12
						Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.4.1.12
						Завершение поручня длиннее марша лестницы О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,3	ГОСТ Р 51261-99 п.5.3.3
	Название зоны (технического средства)					СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина»				
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы					Уклон пандуса «К»	%	-	Не более 5 (1:20)	п. 4.1.14

		предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С», «У»			СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина»		
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	Не менее 1,6 п. 5.2.21
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	Не менее 1,6
2. Входной узел							
СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина»							
2.1	Наружные лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,36 0,35-0,4
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,14 0,12- 0,15
					Ширина марша лестниц «О»	м	1,35 Не менее 1,35
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	- 0,85-0,92
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	Нет п.5.1.2
					Высота разделительного поручня «О», «С»	м	- 0,85-0,92
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	Да п. 4.1.12
					Выделение цветом или фактурой	наличие	нет п.4.1.12

СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина»									
Название зоны	1	1	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	0,8	Не менее 1,0	п. 5.1.8	
2.9 Вестиюли общественных зданий				Звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов «С»	наличие	Нет		п. 5.5.6	
				Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	Нет			
3. Пути движения внутри здания									
СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина»									
3.1 Коридоры, переходы в другие здания	1	1	0	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	0,6	0,6		
				Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	0,6	0,6		п.5.2.3
				Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	0,6	0,6		
				Ширина пути движения «К»	м	1,5	Не менее 1,5		п. 5.2.1
				Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	0,9	не менее 0,9		п.5.2.2
				Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,4	не менее 1,4		п.5.2.2
				Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью, «К»	м	1,2	не менее 1,2		п.5.2.2
				Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и	м	0,05	не менее 0,05		п.5.2.7

				М	-	0,27-0,33			
			Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	соответствие	Нет				
			Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	М	0,04	0,04-0,06	п.5.2.16		
			Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	М	0,045	не менее 0,045	п.5.2.16		
			Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	М	0,06	не менее 0,06	п.5.2.16		
			Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п. 5.2.11		
			Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	М	1,35	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9		
			Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	М	1,05	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1		
			Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	соответствие	Да		п. 5.2.9		
			Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	наличие	Нет				
			Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	Нет				
			Предупредительные полосы об окончании перил «С»						
			СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина»						
3.4	Название зоны (технического средства)								
	Пандусы стационарные	0	1	М	-	Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9		
				%	-	Не более 5 (1:20)	п. 5.2.13, рис.Д.9		
				%	-	Не более 10 (1:10)			

					кнопки: визуальная (контрастность) «С»	е			
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: тактильная (рельеф), «С»	соответствие	-		
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	-		п. 5.2.20
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	-		
					Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	-		
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	-		
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	м	-	Не менее 0,1 м	
					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 5.5.7
					Символы доступности лифтов и других подъемных устройств «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.5.5.1
					Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН лифту и другим подъемным устройствам (в случае недоступности для МГН лифта и других подъемных устройств) «К», «О», «С»	наличие	-		п.5.5.1
					Название зоны (технического средства)	СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина»			
3.9	Эскалаторы	0	0	0	Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, «С»	наличие	-		п.5.2.22
					Высота выступающего с 2-х сторон	м	-	1,0	п.5.2.22

					ограждения перед балюстрадой, «С»	м	-	1,0-1,5	п.5.2.22
					Длина выступающего с 2-х сторон ограждения перед балюстрадой, «С»				
СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина»									
3.10	Пути эвакуации	1	1	0	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У» Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Нет		П.5.2.31
					Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	Да		п.5.5.5
					Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.5.1
4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов									
В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетироваться по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Анкеты.									
СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина»									
4.4. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений. Для инвалидов рекомендуется делать доступными помещения зрительского комплекса: вестибюль, гардероб, санузел, фойе, буфеты, коридоры и кулуары перед зрительным									

залом				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
Название зоны (технического средства)								
4.4.1 Зрительный зал	1	1	0	Пандус для подъема на сцену: ширина между поручнями «К»	м	-	Не менее 0,9	п.7.6.7
				Пандус для подъема на сцену: уклон «К»	%	-	не более 8,3 (1:12)	п.7.6.7
				Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны, (нижний поручень) на высоте «К»	м	-	0,7	п.7.6.7
				Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны, (верхний поручень) на высоте «К»	м	-	0,9	п.7.6.7
				Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном «К»	%	-	не более 8,3 (1:12)	
				Пандусы, ведущие к местам в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.7.6.2
				Пандусы, ведущие к местам в ярусных амфитеатрах, должны иметь подступку ступеней «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		
				Количество мест для людей на креслах-колясках в зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных учреждений «К»	%	20	не менее 1,0	7.1.7
				Глубина выделенного места для людей на креслах-колясках, «К»	м	1,25	не менее 1,25	п.7.1.7
				Ширина выделенного места для людей на креслах-колясках, «К»	м	0,85	не менее 0,85	п.7.1.7
				Ширина прохода между рядами, где сидят инвалиды, «К»	м	1,6	Не менее 1,6	п.7.5.3

					Наличие мест на стадионах перед трибунами, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 7.5.2
					Расположение мест для инвалидов вблизи эвакуационных выходов, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 7.5.3
					Количество кресел с смонтированными системами индивидуального прослушивания, в зрительных залах вместимостью более 50 чел., оборудованных фиксированными сидячими местами «Г»	%	5	не менее 5	п. 7.1.11
					Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г»	наличие	Нет		п. 7.1.12
					Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г»	наличие	Да		п. 7.6.6, 7.7.3
					Зона для выгула собак поводырей, на спортивных, спортивно-зрелищных и физкультурно-оздоровительных объектах «С»	наличие	Да		п. 7.5.5
					Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да		п. 7.5.6
					Обозначение символом доступности для МГН доступности специально оборудованных мест в зрительном зале «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 5.5.1
4.8. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях									
					СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина»				
					Название зоны (технического средства)				

4.8.1	Помещения					0,85	м	От 0,85 до 1,1	п.5.4.2
Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевого, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»									
						0,4	м	Не менее 0,4	
						0,8	м	Не более 0,8	п.5.4.2
То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»									
Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»									
5. Санитарно-гигиенические помещения									
(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина»									
Название зоны (технического средства)									
5.1 Кабина в общей уборной	0	0	0				%	не менее 7	п.5.3.2
							м	Не менее 0,75	
							м	Не менее 1,65	
							м	Не менее 1,8	
							м	Не менее 0,9	
							-	наружу	п.5.3.3 рис.Д.11
							наличие		
							наличие		

				Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	-		п.5.3.3 рис. Д.11, СНиП 35-01-2001 п.3.67		
				Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 5.3.6, п.5.5.7		
				Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-				
				Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.5.5.1		
				СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина»						
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	1	1	0	м	2,5	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11		
				Ширина «К»						
				Глубина «К»	м	2,25	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11		
				Ширина двери кабины «К»	м	1	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11		
				Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да	Наружу	п.5.3.3		
				Опорные поручни около унитаза «О», «К»	наличие	Нет		п. 5.3.3 рис.Д.11		

									нет		п.5.3.3 рис.Д.11
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»				наличие		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67
					Опорные поручни около умывальника «О», «С», «К»			Нет	наличие		
					Высота расположения писсуара «К»			-	м	0,4	п. 5.3.3
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»			Нет	наличие		п. 5.3.6
					Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,35 м «К», «О», «С», «Г», «У»			Нет	наличие		п.5.3.6
					Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»			нет	наличие		п.5.5.1
СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина»											
5.3	Название зоны (технического средства)	Кабина душевая закрытая	0	0	0	Количество доступных кабин с пространством для подъезда кресла-коляски	количество	-		Не менее одной	п.5.3.4
					Ширина двери кабины «К»		м	-		0,9	п.5.3.3
					Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»			-		Наружу	
					Вход в кабину непосредственно из			-			п 5.3.5

					е			
			гардеробной «О», «С»		соответстви е	-		
			Нескользящий пол «С», «О», «К», «Г», «У», «Г», «К», «О», «С»		е	-		
			Ширина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»		М	-	не менее 0,9	
			Глубина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»		М	-	не менее 1,5	
			Высота переносного или складного сиденья «К», «О», «С»		М	-	0,48	
			Ручной душ		наличие	-		п. 5.3.5
			Настенные поручни		наличие	-		
			Кран с рычажной ручкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»		наличие	-		п. 5.3.9
			Глубина сиденья «О», «С», «К»		М	-	не менее 0,48	
			Длина сиденья «О», «С», «К»		М	-	не менее 0,85	п.5.3.5
			Размеры кабины в плане: ширина «К»:		М	-	Не менее 1,8	п.5.3.7. табл.1
			Глубина «К»		М	-	Не менее 1,8	
			Ширина двери кабины «К»		М	-	0,9	п.5.3.3
			Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»		наличие	-		п. 5.3.6
			Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»		наличие	-		п.5.3.6
			Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»		М	-	Не менее 2,4	п.5.3.8
			То же, без скамей «К»		М	-	Не менее 1,8	
			Ширина проходов между рядами кабин		М	-	Не менее 1,8	п.5.3.8

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Администрация Губернатора Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр»

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

7827 00038675

Регистрационный номер

004 685

Дата выдачи

21.04.2016

г. Санкт-Петербург

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Илиади Дионис Дамирович

успешно освоил(а) дополнительную профессиональную программу

«Организация деятельности учреждений по обеспечению
доступности для инвалидов объектов и услуг»

в Санкт-Петербургском государственном
бюджетном образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования
«Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр»

с 18.04.2016 по 21.04.2016

в объёме 20 ак.ч.

Руководитель



Т.В.Дьячков

КОПИЯ ВЕРНА
ГИНИЯТУРЛИН Т.Ш.

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации

Союз проектных организаций

«Стандарт-Проект»

191123, г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 31, лит. А

<http://sp-sro.info>

регистрационный номер в государственном реестре

саморегулируемых организаций:

СРО-П-167-25102011

г. Санкт-Петербург

«08» апреля 2016 года

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства

№ СРОСП-П-04929.1-08042016



№ 04929.П

Выдано члену саморегулируемой организации Обществу с
ограниченной ответственностью «ДорСтройПроект», ОГРН
1147847198520, ИНН 7810986715, адрес местонахождения: 196105,
РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 71, лит. В, помещение
1-Н.

Основание выдачи Свидетельства: Решение Совета Союза
«Стандарт-Проект», протокол № 1083 от 08 апреля 2016 года.

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам,
указанным в приложении к настоящему Свидетельству, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.

Начало действия с «08» апреля 2016 года.

Свидетельство без приложения не действительно.

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его
действия.

Свидетельство выдано взамен ранее выданного _____.

Директор Союза
«Стандарт-Проект»

Подпись
М.П.



Кривошонов В.В.

КОПИЯ ВЕРНА
Гиниятуллин Т.Ш.

1670126601

Приложение 1.
к Свидетельству о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства
от «08» апреля 2016 года
№ СРОСП-П-04929.1-08042016

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Союз проектных организаций «Стандарт-Проект»

Общество с ограниченной ответственностью «ДорСтройПроект»
имеет Свидетельство

№	Наименование вида работ
1.	Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.1	Работы по подготовке генерального плана земельного участка
1.2	Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
1.3	Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
2.	Работы по подготовке архитектурных решений
3.	Работы по подготовке конструктивных решений
4.	Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
4.1	Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
4.2	Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
4.3	Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения *
4.4	Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем *
4.5	Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
4.6	Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
5.	Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.1	Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
5.2	Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений

КОПИЯ ВЕРНА
Гиниятуллин Т.Ш.

1670126602

5.3	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
5.4	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений
5.5	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений
5.6	Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
5.7	Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений
6.	Работы по подготовке технологических решений:
6.1	Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
6.2	Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов
6.3	Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов
6.4	Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов
6.5	Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов
6.6	Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов
6.7	Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов
6.8	Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов
6.9	Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов
6.11	Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов
6.12	Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов
6.13	Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов
7.	Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
7.1	Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
7.2	Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
7.3	Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов
7.4	Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений
7.5	Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты
8.	Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации *
9.	Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
10.	Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

КОПИЯ ВЕРНА
Гиниятуллин Т.Ш.

1670126603

11.	Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения
12.	Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
13.	Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

* - Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Ограничение: **Общество с ограниченной ответственностью «ДорСтройПроект»** вправе заключать договоры
 (полное наименование члена саморегулируемой организации)

по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает

(составляет) 5 000 000 (пять миллионов рублей РФ)
 (стоимость работ)

Директор Союза
 «Стандарт-Проект»

Подпись
 М.П.



Кривошонов В.В.

КОПИЯ ВЕРНА
 Гиниятуллин Т.Ш.